

Mappatura degli Impianti di Videosorveglianza S. Margherita

IDENTIFICATIVO TELECAMERA	SITO/ALLOCAZIONE	PRESIDIATO (si/no)	FINALITA' DI INSTALLAZIONE	BRANDEGGIANTE (si/no)	RISOLUZIONE	REGISTRAZIONE/VI SUALIZZAZIONE (r/v)	ATTUALE PERIODO DI CONSERVAZIONE	PERIODO DI CONSERVAZIONE AUSPICATO	CONNESSIONE WI-FI (si/no)	ACCESSIBILITA' VIA WEB (si/no)	RILEVAMENTO DEL MOVIMENTO (si/no)	SUSSISTENZA DI CREDENZIALI DI AUTENTICAZIONE INFORMATICA PER GLI INCARICATI (si/no)	COMPATIBILITA' DEL SISTEMA CON LA PREDISPOSIZINE DI CREDENZIALI DI AUTENTICAZIONE (si/no)	SUSSISTENZA POLITICA DI BACK-UP (si/no)	MODALITA' DI BACK-UP
1 HYKON ITCD402812ZW	S. MARGHERITA INTERNO P.T. INGRESSO	NO	Sicurezza delle persone e degli immobili	NO	ITCD402812ZW	SI	24h	72 h	NO	NO	SI	SI	SI	SI	hard disk
2 HYKON ITCD402812ZW	S. MARGHERITA INTERNO P.T. FREE FLOW	NO	Sicurezza delle persone e degli immobili	NO	ITCD402812ZW	SI	24h	72 h	NO	NO	SI	SI	SI	SI	hard disk
3 HYKON ITCD402812ZW	S. MARGHERITA INTERNO P.T. MENSA/SALA STUDIO	NO	Sicurezza delle persone e degli immobili	NO	ITCD402812ZW	SI	24h	72 h	NO	NO	SI	SI	SI	SI	hard disk
4 HYKON ITCD402812ZW	S. MARGHERITA ESTERNO P.T. INGRESSO PERSONALE	NO	Sicurezza delle persone e degli immobili	NO	ITCD402812ZW	SI	24h	72 h	NO	NO	SI	SI	SI	SI	hard disk
5 HYKON ITCD402812ZW	S. MARGHERITA ESTERNO P.T. INGRESSO MENSA/SALA STUDIO	NO	Sicurezza delle persone e degli immobili	NO	ITCD402812ZW	SI	24h	72 h	NO	NO	SI	SI	SI	SI	hard disk
6 HYKON ITCD402812ZW	S. MARGHERITA ESTERNO P.T. INGRESSO RESIDENZA, ACCESSO PEDONALE E CARRABILE E AREA RIFIUTI	NO	Sicurezza delle persone e degli immobili	NO	ITCD402812ZW	SI	24h	72 h	NO	NO	SI	SI	SI	SI	hard disk

ITCD402812ZW

Bullet IP, IR, **4MP** varifocal motorizzato



ITC INTELLIGENT
CAMERA

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Alta qualità di immagine **4MP**, sensore CMOS 1/3"

Compressione **Ultra H.265**, H.265, H.264, MJPEG

WDR 120dB


Corridore Mode 9:16

Microfono incorporato

Illuminatori **Smart IR portata 50mt**

Supporta **SD Card 256G**

Dimensioni

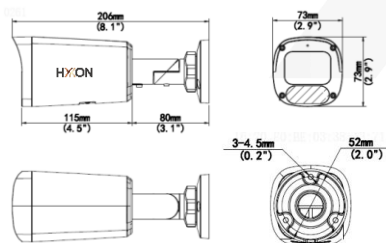

Accessori

BOX8: junction box per bullet serie ITC in alluminio

STP6: collare da palo in alluminio, pali diam. 67/127mm

Ottica

FOV (H): 86.3°~35.2°

FOV (V): 47.1°~17.0°

FOV (D): 91.9°~38.6°

Dati tecnici

Tipo Telecamera

Sensore DSP

Risoluzione

Compressione

Streaming

Sensibilità

Obiettivo

Shutter

S/N

Defog

WDR

IR led

Day & Night

Video Bit Rate

ROI

Privacy Mask

Analitica

Funzioni

Mic. Incorporato

Immagine

Audio

SD card

Funzione ANR

NAS (NFS)

Protocolli

Integrazioni

Client

Web Browser

Allarmi

Network

Alimentazione

Colore

Dimensioni e peso

Materiale

Temp. di funzionam.

Grado di protezione

IP camera Bullet

1/3" CMOS progressive scan

4MP | 2560(H)x1440 (V)

Ultra H.265/H265/H.264/MJPEG

Main Stream:4MP (2688*1520), Max 30fps; 4MP (2560*1440), Max 30fps; 3MP (2304*1296), Max 30fps; 1080P (1920*1080), Max 30fps;

Sub Stream: 720P (1280*720), Max 30fps; D1

(720*576), Max 30fps; 640*360,Max 30fps;

2CIF(704*288), Max 30fps; CIF(352*288), Max 30fps;

Colori: 0,003 Lux (F1.6, AGC ON), 0 Lux IR ON

Motorizzato autofocus 2.8-12mm MegaPixel lens

Auto/Manual, 1 ~ 1/100000s

>52 dB

Digital Defog

120 dB

Portata 50mt, 850nm, **smart IR**

ICR (Filtro Meccanico) a commutazione automatica

128 Kbps ~ 6 Mbps

8 aree

4 aree

Cross line, intrusion (based on human body detection),

Motion detection, Ultra motion detection,

Tampering alarm, Audio Detection.

Watermark, IP address filtering, access policy, ARP protection, RTSP authentication, user authentication, HTTP authentication

si

White Balance(auto/outdoor/fine tunes/sodium

lamp/locked/Auto2), Flip (Normal/Horizontal/

180°/90° senso orario/90° senso antiorario, HLC, BLC

Compressione G.711, sampling rate 8KHZ

Micro SD max 256GB

Supportata

Supportato

IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP,

RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP,

HTTPS, SMTP, SNMP, QoS, RTMP,SSL/T

ONVIF Profile S, Profile G, Profile T, API, SDK

Hykon mobile, Mobile PRO, Hykon Surveillance

Chrome, Firefox,Edge,Safari

Nessun ingresso ed uscita di allarme

1 porta RJ45 10/100M Base-TX Ethernet

12Vdc +/- 25%, PoE (IEE 802,3af) – consumo 9,6W max

Bianco

206 x 73 x 73mm - 0,6Kg

Metallico

-30°C ~ +60°C

IP67